


# TOUCAN



VACUUM  
GAS  
SEAL  
REFRESH

+  
VACUUM  
STOP  
-  
STOP

*Pure  
Vacuum*

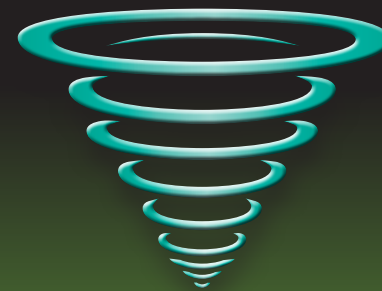

ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems



NATURAL PROTECTION

## TOUCAN REGULAR



## TOUCAN SQUARE



**DIMENSIONS** 480 x 745 x 650 mm

0.21 m<sup>3</sup>/hr, 230V - 1 - 50Hz



## TOUCAN

*Het ideale vacuum conserveringssysteem voor vertikaal verpakkingen zoals zelfstaande zakken voor vloeibare producten of rechthoekige verpakkingen zoals voor koffie, thee of noten.*

*The ideal vacuum conservation system for vertical packages such as stand-up pouches for liquids or truly square packaging such as for coffee, tea or cereals.*

*Système de conservation idéal pour emballages verticaux tels que poches avec fond plat pour liquide ou paquets rectangulaires tels que pour café, thé ou céréales.*

*Das ideale Vakuumpackungssystem für vertikale Verpackungen sowie selbststehende Säcke für flüssige Produkte oder rechteckige Verpackungen sowie für Kaffee, Tee oder Nüsse.*

*Sistema de conservación al vacío ideal para paquetes verticales con fondo plano para líquidos, paquetes cuadrados tipo ladrillo como café, té o cereales.*

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dubbelseal  
Trenn of Bi-active sealing  
Digitale tijdbesturing (10 programma's)  
Sensorbesturing  
Begassing (Toucan regular)  
Soft-air  
Andere voltages

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Double sealing  
Trenn or Bi-active sealing  
Digital time control (10 programs)  
Sensor Control  
Gas-flush (Toucan Regular)  
Soft-air  
Other voltages

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Double Soudure  
Soudure-Coupure ou Bi-active  
Commande digitale par temps (10 programmes)  
Commande par détecteur de vide  
Injection de gaz (Toucan Regular)  
Soft-air  
Autres voltages

### TECHNISCHE DATEN

Doppelschweißung  
Trenn oder Bi-aktiv Schweißung  
Digitale Zeitsteuerung (10 Programme)  
Sensor Steuerung  
Begasung (Toucan Regular)  
Soft-Belüftung  
Andere Spannungen

### DATOS TÉCNICOS

Sello Doble  
sello y corta ó sistema Bi-active  
Control digital per tiempo (10 programmas)  
Control por detector de presión  
Inyección de gas (Toucan Regular)  
Función Soft Air  
Otros voltajes

Standard  
Option

